

1. 注意事项

1. 严禁淋雨或以水冲洗秤体或秤盘.
2. 严禁将电子天平置于高温或潮湿之场所.
3. 严禁撞击、重压秤体或秤盘.
4. 如长期不使用时,请擦拭干净,放入干燥剂后以塑料袋包好.
5. 插座符合国家标准的规定,不能使用非标产品.
6. 请使用独立电源插座,以避免其它电器用品干扰.
7. 使用电子天平前,请先热机15-20分钟.
8. 请注意当低电源警示之符号出现时,请及时更换电流或使用充电器.
9. 如对本产品有任何建议,请不吝指正.

2. 主要技术参数

电源说明: 直流适配器: 9V, 内正外负; 干电池: 6节5号电池.


最大功率: 小于100mA

3. 按键及窗口说明



- 3.1 [UNIT]键: 称重模式下用来单位切换(单位: 克、安士、克拉、港斤); 标定模式下按此键进入下一个菜单并保存当前设置.
- 3.2 [ZERO]键: 称重模式下有置零或去皮功能; 标定模式可修改设置参数.
- 3.3 [ON/OFF]键: 用来开/关机.

4. 用户设置说明

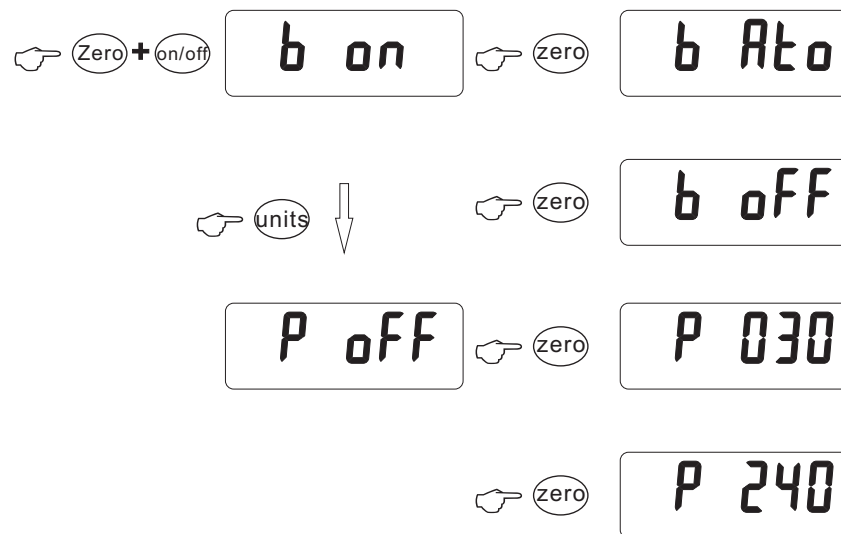

4.1 按住[归零]键开机, 显示屏幕显示“bAT0”表示背光选择方式. 按[归零]键, 可选择不同的方式(AT0表示自动背光模式; OFF表示背光关闭模式; ON表示背光打开模式).

4.2 按[单位]键, 进入下一个选项显示“P OFF”表示自动关机模式. 按[归零]键, 可选择不同的关机时间(OFF表示取消关机模式; 30-240表示自动关机时间 单位: 秒)

厨房秤

使用者操作说明书

HCT-KS-HB

E600001
VER1.0